

The background of the image is a close-up, high-angle shot of water with numerous small, concentric ripples. The water is a deep blue color, and the ripples create a textured, wavy pattern across the entire frame. The lighting is even, highlighting the subtle variations in the water's surface.

ZEUS

ECONOMIE DE ENERGIE:



ERP A/B class



iECO mode

Multifuncțional



Instalare flexibilă



Gradare



LED display

Încălzire Rapidă



2000W Încălzire rapidă



Boost Mode

Sănătate



Sterilizare la temperatură înaltă



Ag+ Rezervor Anti-bacterial

Calitate înaltă și durabilitate



Ti-Rezervor emailat



Element de încălzire uscat cu email safir

ZEUS



Mod flexibil de instalare

ZEUS



Intrare apa caldă

Intrare apa rece



Seria permite instalarea atât pe verticală, cât și pe orizontală, datorită orificiilor suplimentare de prindere și a sistemului de racordare optimizat.

ZEUS

Ag⁺

Ag⁺ ORIFICIUL DE ADMISIE A APEI INCARCAT CU IONI DE ARGINT INHIBITOR DE BACTERII.

SGS

Test Report: 12754100000-00 Date: 13 Apr 2020

Sample Description: 100% AgNO₃ solution

Test Results:

Test	Characterization	Value	Unit	Reference	Pass/Fail
AgNO ₃ solution	AgNO ₃ solution	1.00	g/L	1.00	Pass
AgNO ₃ solution	AgNO ₃ solution	1.00	g/L	1.00	Pass
AgNO ₃ solution	AgNO ₃ solution	1.00	g/L	1.00	Pass

SGS

SGS Certified 99.99% Anti-bacterial

ECRAN TACTIL MARE ȘI CONTROL UȘOR

Echipat cu ecranul tactil mare, puteți controla cu precizie temperatura și puteți alege modul atingând ecranul și puteți vedea temperatura și starea încălzitorului de apă de la distanță.



ZEUS

SISTEM AUTO- ADAPTIV DE ÎNCĂLZIRE

Mai puține încălziri repetate , mai puțină energie risipită și tot ce trebuie să faci este să activezi modul iECO.


Învățându-ți obiceiurile de consum timp de 7 zile, cipul inteligent iECO programează încălzitorul de apă să prepare volumul de apă potrivit, doar atunci când ai nevoie de ea.

ZEUS



iECO


APĂ CALDĂ CU CONSUM MINIM DE ENERGIE

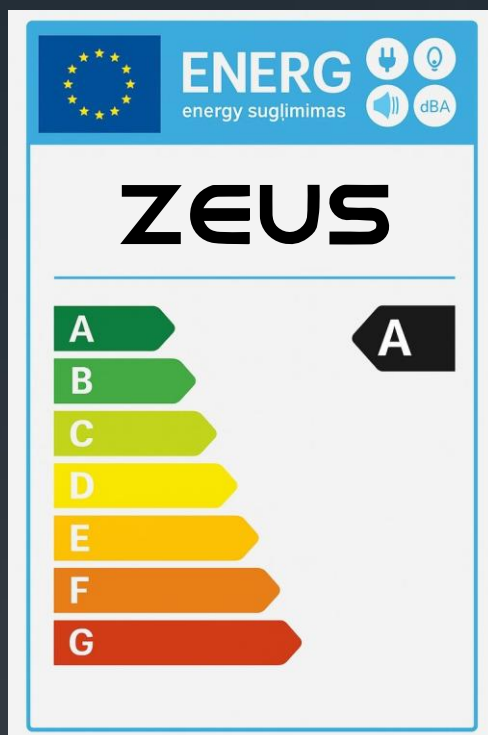

- Modelul de 30L ating clasa „A” a eficienței energetice a UE, în timp ce modelele de 50/80/100L ating clasa „B” a eficienței energetice a UE.
- Raportul VDE este aplicabil numai încălzitoarelor de apă de 50L/80L/100L.



Doar temperatura și energia necesară

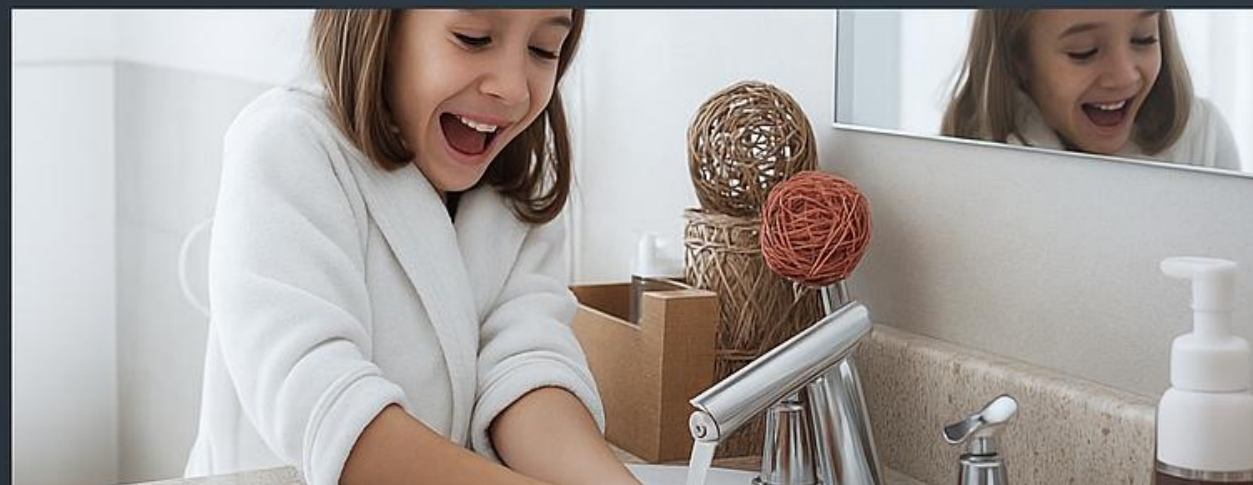

Apă ușor caldă pentru spălarea confortabilă a
mâinilor

Folosiți apa caldă la 45°C în perioada fara duș pentru spălarea mîinilor confortabilă și pentru economisirea energiei.

80°C ANTI-BACTERIAL MOD

ZEUS



Anti-bacterial

Elimină 99.99% de bacterii la temperatura de 80°C



**SGS Certificated
99.99% Anti-
bacterial**



BUCURĂ-TE DE DUȘUL RELAXANT MAI RAPID

ZEUS

Încălzitorul nostru de apă poate furniza apă încălzită optim mai rapid, cu modul BOOST ,poți alege puterea de ieșire **800W/1200W/2000W**, asigurativă o experiență confortabilă în duș cu timp de așteptare mai scurt.



800W

Spalare zilnică
dimineața și seara,
cu economie de
energie



1200W

Duș simplu după
o zi de muncă



2000W

Este aplicabil
în locuri cu
un număr
mare de
oameni

Ti+ ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE EMAILAT

ZEUS


Fabricat din Oțel inoxidabil SUS316L, element de încălzire rezistent la coroziune și depuneri, menținând cea mai mare performanță de încălzire .



SUS316L
OTEL INOXIDABIL



Anti-rugină și
Crustă

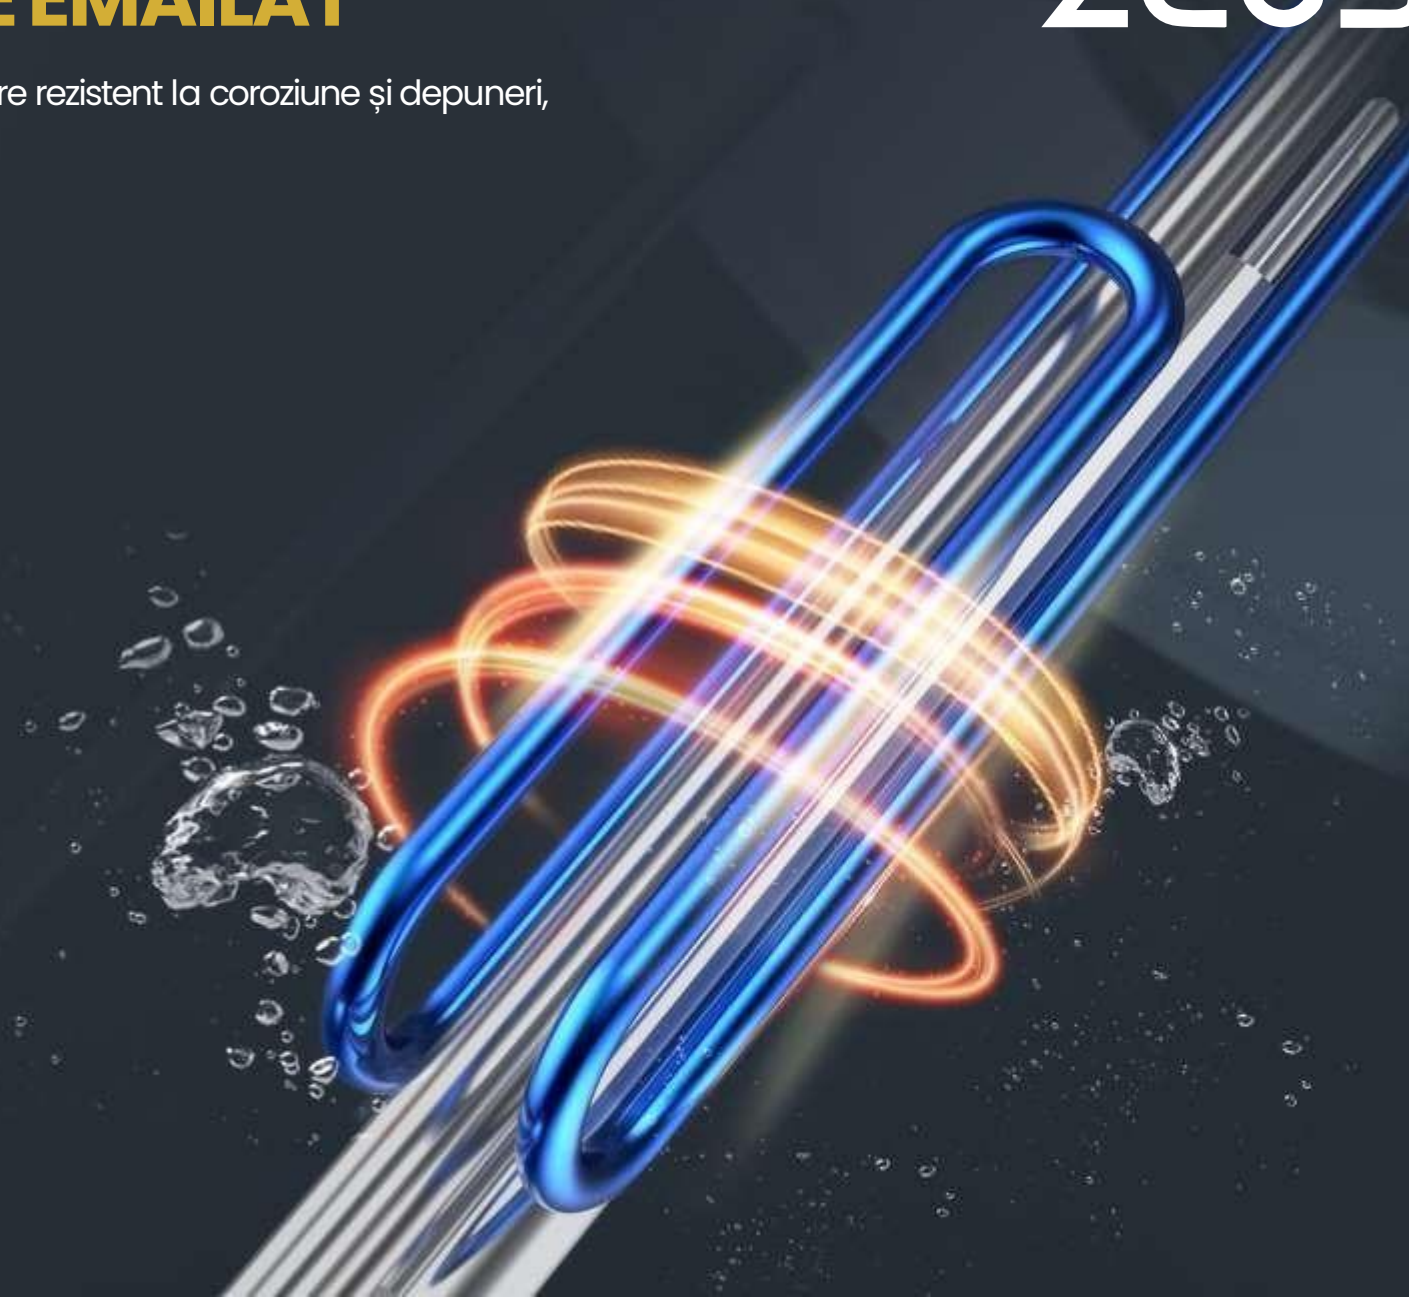

REZERVOR CU DURATA LUNGA DE VIAȚĂ, CU SUPRAFATĂ Ti+ EMAILATĂ

Stratul inovator de Ti+ Emailat sporește durabilitatea rezervorului de apă, rezistând eficient la coroziune și evitând acumularea de calcar, menținând o experiență de utilizare superioară.



Încălzire eficientă



Anti-rugină și Crustă



ZEUS


Ti+ Rezervor emailat în 3 straturi

- strat de oțel decarburat,
- strat de aderență din micropulbere și
- strat emailat **Ti+**,
- sinterizat la **850°C** pentru rezistență și durabilitate ridicată.

ELEMENT ÎNCĂLZIRE USCAT


Întreținere simplă și ușoară

ZEUS

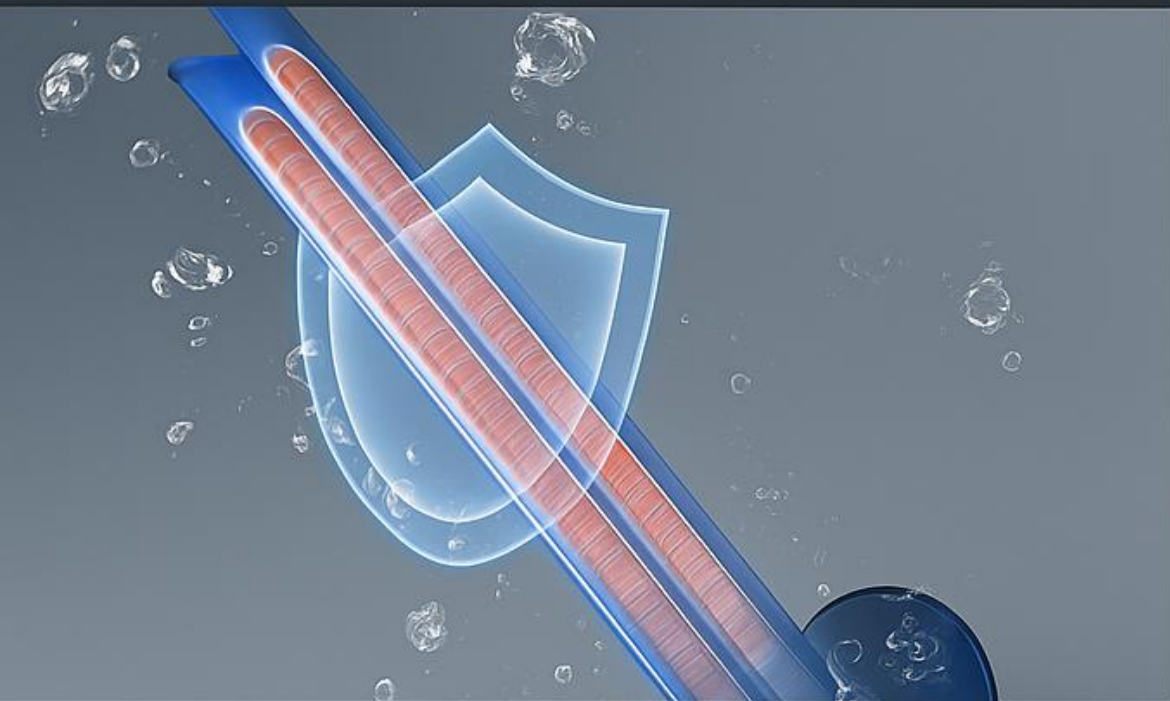

Electricitatea și apa — complet separate

Elementul de încălzire nu intră în contact cu apa pentru a reduce riscurile de siguranță, menținând în același timp performanțe superioare de încălzire.

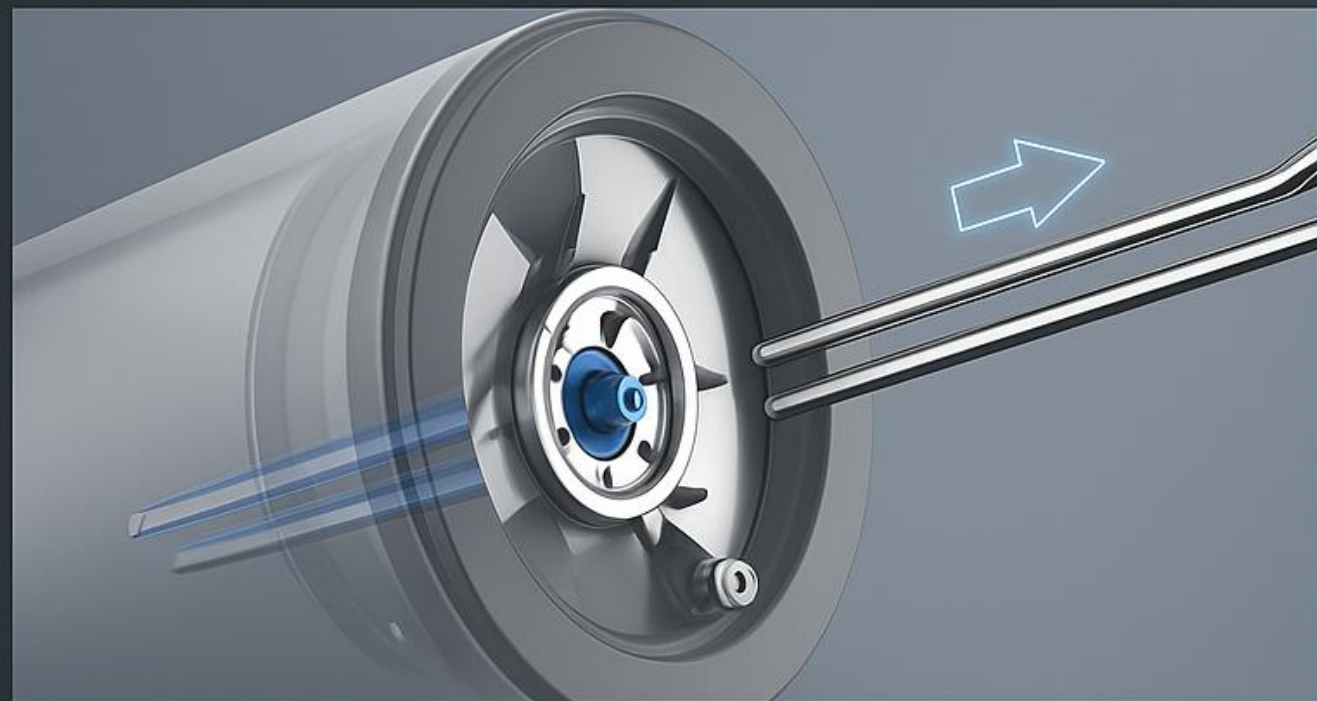

Întreținere ușoară, risc redus de scurgeri

Elementul de încălzire poate fi detașat separat, fără a deschide rezervorul. Această soluție reduce riscul de scurgeri cauzate de operațiunile de întreținere.

BOILER SMART



Pornire / Opreire de
la distanță



Programează o perioadă
pentru încălzire



Reglați
temperatura



Monitor de urmărire



Selecție
multi-mod



Partajarea dispozitivului



Model	Z30WDH	Z50WDH	Z80WDH	Z100WDH
Capacitate, L	30	50	80	100
Eficiență energetică europeană, L	27	47	74	93
Putere nominală, W	2000	2000	2000	2000
Tensiune, V	220~240	220~240	220~240	220~240
Frecvență, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Curent, A	8.69	8.69	8.69	8.69
Diametru rezervor interior, mm	300	300	410	410
Dimensiuni exterioare (Î/L/A), mm	344×359×545	344×359×825	454×469×729	454×469×879
Dimensiuni ambalaj, mm	429×429×640	429×429×920	539×539×849	539×539×999
Greutate netă, kg	17.1	23.2	28.3	32.2
Greutate brută, kg	19.25	25.5	31.5	35.6
Număr de persoane recomandat	1–2	2–3	2–4	3–5
Panou de control	Electronic	Electronic	Electronic	Electronic
Tip termostat	Termostat capilar	Termostat capilar	Termostat capilar	Termostat capilar
Interval de temperatură, °C	25–75	25–75	25–75	25–75
Presiune maximă de lucru, MPa	0.75	0.75	0.75	0.75
Grad de protecție la umiditate	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Clasă de eficiență energetică (UE)	A	B	B	B
Indicator temperatură	Da	Da	Da	Da
Indicator încălzire	Da	Da	Da	Da
Indicator alimentare	Da	Da	Da	Da
Protecție la supraîncălzire	Da	Da	Da	Da
Temperatură maximă, °C	101	101	101	101
Supapă de amestec	Nu	Nu	Nu	Nu
Protecție împotriva înghețului	Nu	Nu	Nu	Nu
Rezistență uscată (Dry Heater)	Da	Da	Da	Da
Rezervor interior	Emailat	Emailat	Emailat	Emailat
Grosime material rezervor, mm	1.8	1.8	1.8	1.8
Tip acoperire	Email	Email	Email	Email
Grosime strat acoperire, mm	0.26–0.5	0.26–0.5	0.26–0.5	0.26–0.5
Material carcasă exterioară	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Grosime medie izolație, mm	22	22	22	22
Densitate izolație, kg/m³	33–35	33–35	33–35	33–35
Dimensiune anod de magneziu, mm	φ22×234	φ22×234	φ22×296	φ22×296
Tip element de încălzire	Cupru/Email/Bloc uscat	Cupru/Email/Bloc uscat	Cupru/Email/Bloc uscat	Cupru/Email/Bloc uscat
Lungime cablu alimentare, m	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0
Tip montaj	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Sistem de fixare	Montaj pe perete	Montaj pe perete	Montaj pe perete	Montaj pe perete
Racord apă	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Accesorii de montaj	Șuruburi de fixare	Șuruburi de fixare	Șuruburi de fixare	Șuruburi de fixare
Certificare	CE	CE	CE	CE